

DĞNv a n a



Horozluhan, Anayurt Cd. No:8,
42050 Selçuklu/Konya

İLETİŞİM
+90 332 235 29 49
FAX
+90 332 238 65 64

WWW.DGNVANA.COM

DGNvana



WWW.DGNVANA.COM



HAKKIMIZDA

Doğancı Vana, Doğancı Yapı'nın sektörel deneyim ve bilgi birikimini vana üretim sektörüne taşıyarak kalite ve güven odaklı çözümler sunma hedefiyle kurulmuştur. İnşaat sektöründeki başarısını yeni bir alana taşıyan Doğancı Vana, dayanıklı, uzun ömürlü ve çevre dostu ürünleriyle sektöre değer katmayı amaçlamaktadır.

Kurulduğu ilk günden itibaren müşteri memnuniyetini ve yenilikçiliği ön planda tutan Doğancı Vana, her türlü endüstriyel ve bireysel ihtiyacı karşılayabilecek geniş ürün yelpazesine sahiptir. Yüksek basınca dayanıklı, sızdırmazlık performansı yüksek ve modern tasarımlarla üretilen vanalar, hem yerel hem de uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmektedir.

Doğancı Vana'nın üretim süreçleri, kalite standartlarından ödün vermeden en son teknolojiye dayalı olarak gerçekleştirilir. Üretim hattında kullanılan malzemeler, uzman ekiplerin kontrolünde özenle seçilir ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda işlenir.

Her ürününde güven, kalite ve dayanıklılığı bir araya getiren Doğancı Vana, inşaat ve endüstriyel projelerde kritik bir çözüm ortağı olarak sektördeki yerini sağlamlaştırmaktadır. İleriye dönük vizyonu, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü altyapısıyla **Doğancı Vana**, sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

BOYUTLAR	F4 (DN40-DN100) F5 (DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM GGG-40 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK GGG - 40 SFERO DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)



DN 40

2



DN 50

BOYUTLAR	F4 (DN40-DN100) F5 (DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM GGG-40 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK GGG - 40 SFERO DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

BOYUTLAR	F4 (DN40-DN100) F5 (DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM GGG-40 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK GGG - 40 SFERO DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)



DN 65

2



DN 80

BOYUTLAR	F4 (DN40-DN100) F5 (DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM GGG-40 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK GGG - 40 SFERO DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

BOYUTLAR	F4 (DN40-DN100) F5 (DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM GGG-40 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK GGG - 40 SFERO DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)



PİSLİK TUTUCU



GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN100) GGG-40 SFERO DÖKÜM
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK (DN40-DN100)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

PİSLİK TUTUCU

GÖVDE

GG - 25 PİK DÖKÜM
(DN40-DN100)
GGG-40 SFERO DÖKÜM

FİLTRE

PASLANMAZ ÇELİK
(DN40-DN100)

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

(-10 / +180°C)

ÇALIŞMA BASINCI

PN 16



DN 50

5



DN 65

GÖVDE

GG - 25 PİK DÖKÜM
(DN40-DN100)
GGG-40 SFERO DÖKÜM

FİLTRE

PASLANMAZ ÇELİK
(DN40-DN100)

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

(-10 / +180°C)

ÇALIŞMA BASINCI

PN 16

PİSLİK TUTUCU

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN100) GGG-40 SFERO DÖKÜM
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK (DN40-DN100)
ÇALIŞMA SICAĞIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16




DN 80

6




DN 100

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN100) GGG-40 SFERO DÖKÜM
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK (DN40-DN100)
ÇALIŞMA SICAĞIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

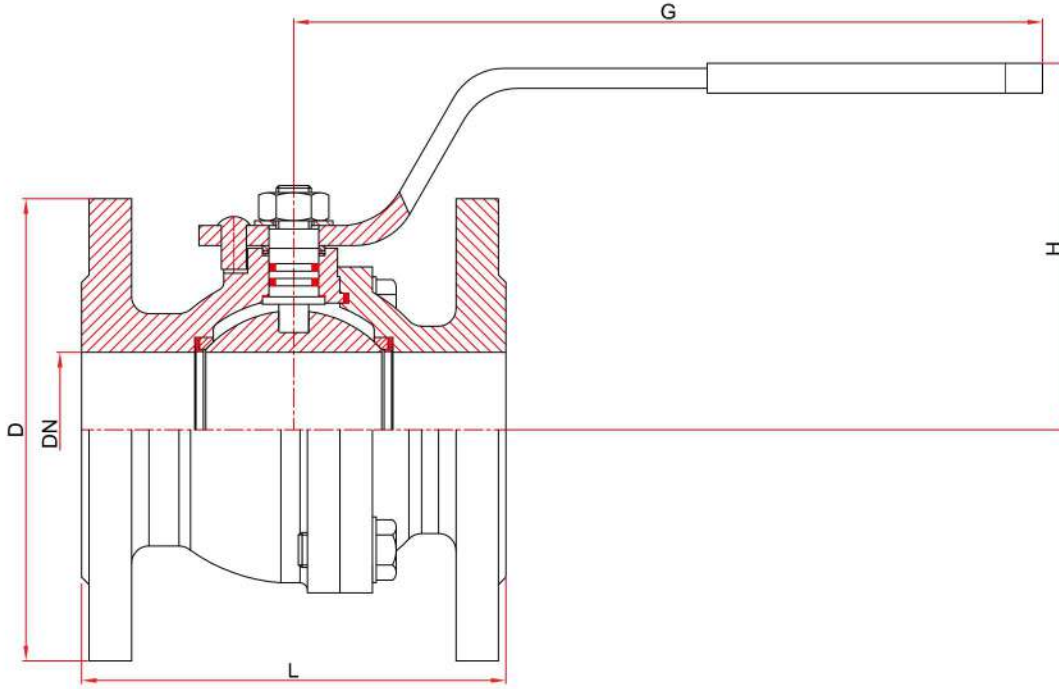

DN	BOYUTLAR				DEĞERLER			CİVATA ÖLÇÜLERİ	CİVATA/ SOMUN ADET	SIKMA MOMENTİ Nm	ANAHTAR AĞZI (mm)
Ømm	D	L	H	G	KV m³/h	Tork Nm	Ağırlık kg				
15	95	115	95	160	18	12	2,5	M12X50	4X2	85	19
20	105	120	100	180	35	12	2,7	M12X55	4X2	85	19
25	115	125	105	180	65	12	3,2	M12X55	4X2	85	19
32	140	130	110	180	115	12	4,7	M16X65	4X2	205	24
40	150	140	125	260	190	20	6	M16X65	4X2	205	24
50	165	150	130	260	310	20	7,8	M16X65	4X2	205	24
65	185	170	145	310	600	30	12,9	M16X65	4X2	205	24
80	200	180	155	310	950	35	14,4	M16X70	8X2	205	24
100	220	190	180	310	1630	45	19,7	M16X75	8X2	205	24
125	250	200	220	500	2700	70	30,1	M16X80	8X2	205	24
150	285	210	240	500	5000	115	36,9	M20X80	8X2	400	30
200	340	400	295	700	8000	175	101,8	M20X90	12X2	400	30
250	405	450	315	1000	12200	325	148,4	M24X100	12X2	691	36



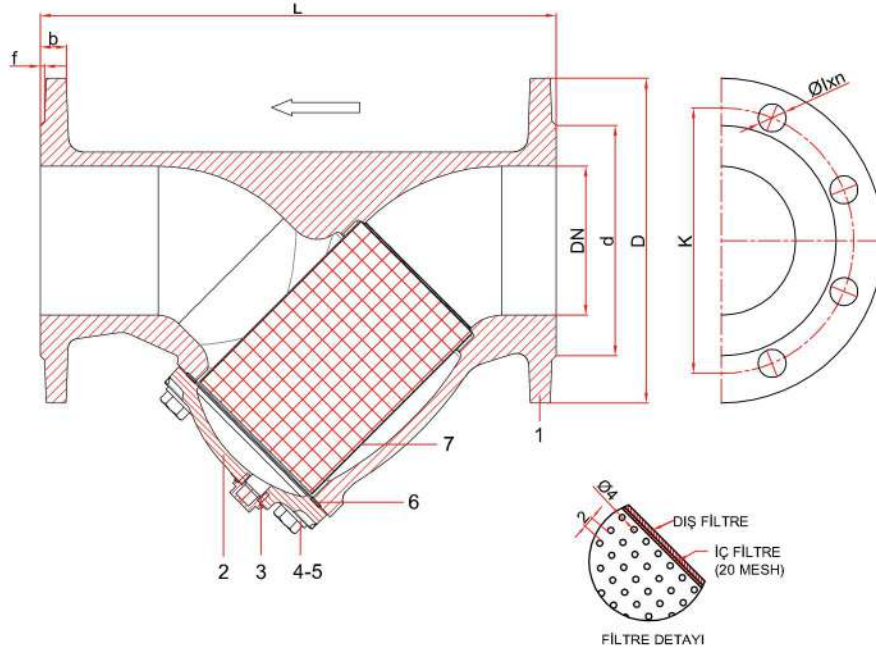

DN (mm)	D	K	d	Øl x n	f	b	L	Ağırlık (kg)
15	95	65	46	14x4	2	14	130	2
20	105	75	56	14x4	2	16	150	2,5
25	115	85	65	14x4	3	16	160	3,3
32	140	100	76	19x4	3	18	180	4,8
40	150	110	84	19x4	3	18	200	7,7
50	165	125	99	19x4	3	20	230	10,4
65	185	145	118	19x4	3	20	290	15,6
80	200	160	132	19x8	3	19	310	17,7
100	220	180	156	19x8	3	19	350	18,1
125	250	210	184	19x8	3	19	400	27,4
150	285	240	211	23x8	3	19	480	38,8
200	340	295	266	23x12	4	20	600	70,8
250	400	355	319	28x12	4	22	730	117,1
300	455	410	370	28x12	4	24,5	850	170
350	520	470	429	28x16	4	26,5	980	225
400	580	525	480	31x16	4	28	1100	320,5
500	715	650	609	34x20	4	31,5	1250	580

DGNvana



WWW.DGNVANA.COM

DĞNvana



Horozluhan, Anayurt Cd. No:8,
42050 Selçuklu/Konya

İLETİŞİM
+90 332 235 29 49
FAX
+90 332 238 65 64

WWW.DGNVANA.COM